

AUTO TAPE DISPENSER

ZCUT-3EX

Ⅰ 新設計のカット機構を採用

ブラシレスモーターを採用し、カット機構のメンテフリーを実現しました。

Ⅰ 市販のカッター刃でテープカット

入手が容易なL型カッター刃を使用します。刃の交換も簡単。

Ⅰ スピードアップ&効率アップ

取り出しカット枚数が従来品比50%アップ。

Ⅰ テープ貼り作業に便利な機能を充実



Yaesu

AUTO TAPE DISPENSER

ZCUT-3EX

I 特徴・機能

新設計カット機構により、切断性能アップ

刃の切断角度を最適化、テープの糊が刃先に付着し難くなりました。
刃が綺麗な状態に保たれる事により、切れ味耐久度が当社比50%アップしました。(注1)
さらに低振動・低騒音化も配慮しました。

市販のカッター刃を使用

低価格で入手が容易なL型カッター刃を使用しますので、刃の交換に要するコストを最小限に抑え、常に新品の切れ味を維持できます。

テープ送り速度アップにより、作業効率もアップ

クラフトテープをテープ長100mmにセットした時、1分間当たり最高68枚取り出しが可能です。
(従来製品は最高44枚)

テープ外径240mmまでセット可能

大巻きのテープも無改造でセットできます。

カット長さメモリー

7種類のカット長をメモリーセット可能。(999mmまで6種類、7000mmまで1種類)

プリセットカウンター

予めセットした枚数をカット毎にカウントダウン、終了時にブザーでお知らせします。
(セットした枚数を連続的にカットし続けるループモードも搭載)

オート/マニュアルモード選択可能

カットしたテープを引き抜くと次のテープを自動的に送り出してカットするオートモード、
スタートスイッチを上下動させるとテープを送り出してカットするマニュアルモードを選択可能。

(注1：OPP粘着テープによる試験結果であり、全てのテープに適合するわけではありません。)

* 特注機対応については、販売店または当社にお問い合わせください。

I 仕様

電源	90-264 VAC 50/60Hz
消費電力	45 W
寸法	191 W x 302 H x 247 D mm (突起部含まず)
本体重量	9.5 kg
切断可能テープ幅	15-80 mm
切断可能送り長さ	30-7000 mm(マニュアル) 100-7000 mm(オート)
テープ送り速度	330mm/秒 (クラフトテープ) 100mm長カット時68枚/分 (クラフトテープ)
最大テープ外径	240mm
付属品	電源コード ボビン大(Φ75)・ボビン小(Φ31) 2Aヒューズ(電源コードインレット内蔵) 六角レンチ 替刃 6枚
使用可能テープ	クラフト、布粘着、PP、ビニール、ガラスフィラメント、アルミ箔 など

* テープメーカー、種類によっては、使用できない場合があります。

* テープの種類によっては長さに誤差が生じる場合があります。

* 改良などの理由により、予告なしに仕様の一部を変更する場合があります。


特注機対応例

RPユニット




両面テープ台紙剥離用

シリコンローラー

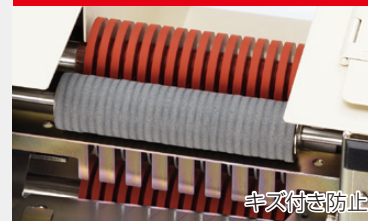

キズ付着防止

ブレーキボビン

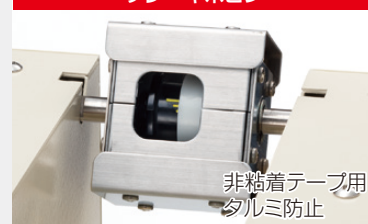

非粘着テープ用
タリミ防止

除電ブラシ



静電気対応

●お問い合わせは

Yaesu

ヤエス軽工業株式会社

〒120-0041 東京都足立区千住元町 39-8
Tel 03-3888-8751 Fax 03-3888-1592
http://www.yaesu1965.com

フリーダイヤル 0120-88-1544 (土、日、祝祭日を除く9:00-17:00)